



ประตูม้วนมาตรฐาน


STANDARD ROLLER SHUTTER



ลายอิฐสลับ



ลายอิฐตรง



ลายตาข่าย

• สวยงาม • แข็งแรง • ทนทาน • ประหยัดพื้นที่ • ง่ายต่อการใช้งาน

เหมาะกับบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงรถ และโกดัง



ใบลอนเดี่ยว



ใบลอนคู่



น้ำเงิน เทา ครีม



น้ำเงิน เทา ครีม

ลอนเดี่ยว-ลอนคู่
3 เกรดสี


เมืองวิสดุ
ถนนวาริน-ศรีสะเกษ

บริษัท เมืองวิสดุ จำกัด
208 หมู่ 9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร. 045 - 208571 แฟกซ์ 045 - 208579 - 9




บจก. สินคำซิเมนต์ไทย
292 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร. 045 - 244006, 255517 แฟกซ์ 045 - 263816


แบบประตูม้วน




ลักษณะการติดตั้ง
กล่องเก็บใบประตูม้วน
1. กล่องเก็บใบ
อยู่ภายในอาคาร




2. กล่องเก็บใบ
อยู่ภายนอกอาคาร



3. กล่องเก็บใบ
อยู่ภายใต้โครงสร้าง




4. กล่องเก็บใบ 2 ชั้น
ข้อควรระวังต้องคำนึง
ถึงเนื้อที่ติดตั้ง ให้พอแก่
การม้วนเก็บใบ

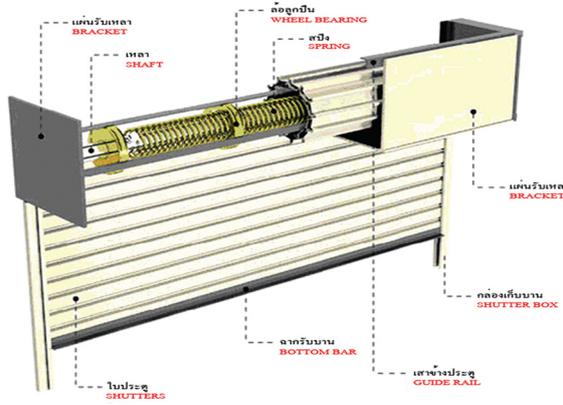


ระบบมือดึง (เพลาสปริง)

- ประตูกว้าง - สูง ไม่เกิน 4 ม.
- น้ำหนักประตูไม่เกิน 100 กก.

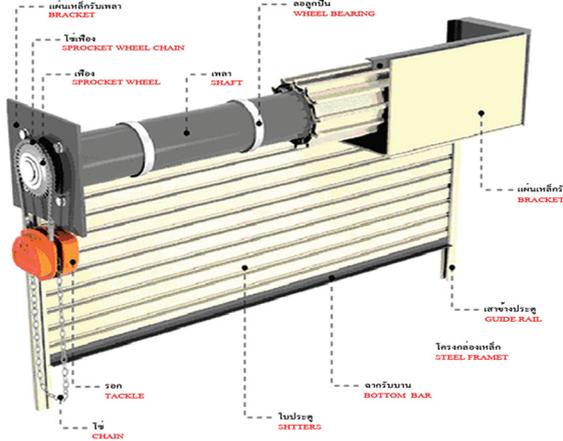

ระบบรอกโซ่


- ประตูกว้างไม่เกิน 7 ม.
สูงไม่เกิน 5.50 ม.
- ระบบนี้สามารถเปิด - ปิด
ได้เพียงจุดเดียวคือภายใน
หรือภายนอกอาคาร
- น้ำหนักประตูไม่เกิน 500 กก.

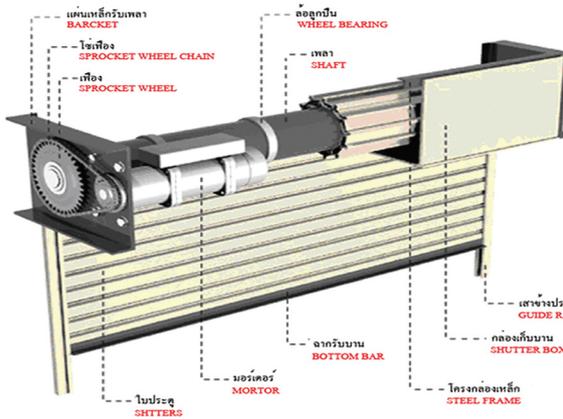

ระบบมอเตอร์

- ประตูกว้างไม่เกิน 10 ม.
สูงไม่เกิน 6 ม.
- ควบคุมระบบปิด-เปิดด้วย
รีโมทคอนโทรล ระยะทางสูงสุด
40 เมตร
- หากระบบไฟฟ้าขัดข้อง สามารถ
ใช้โซ่เปิดฉุกเฉินได้

ส่วนประกอบประตูม้วน

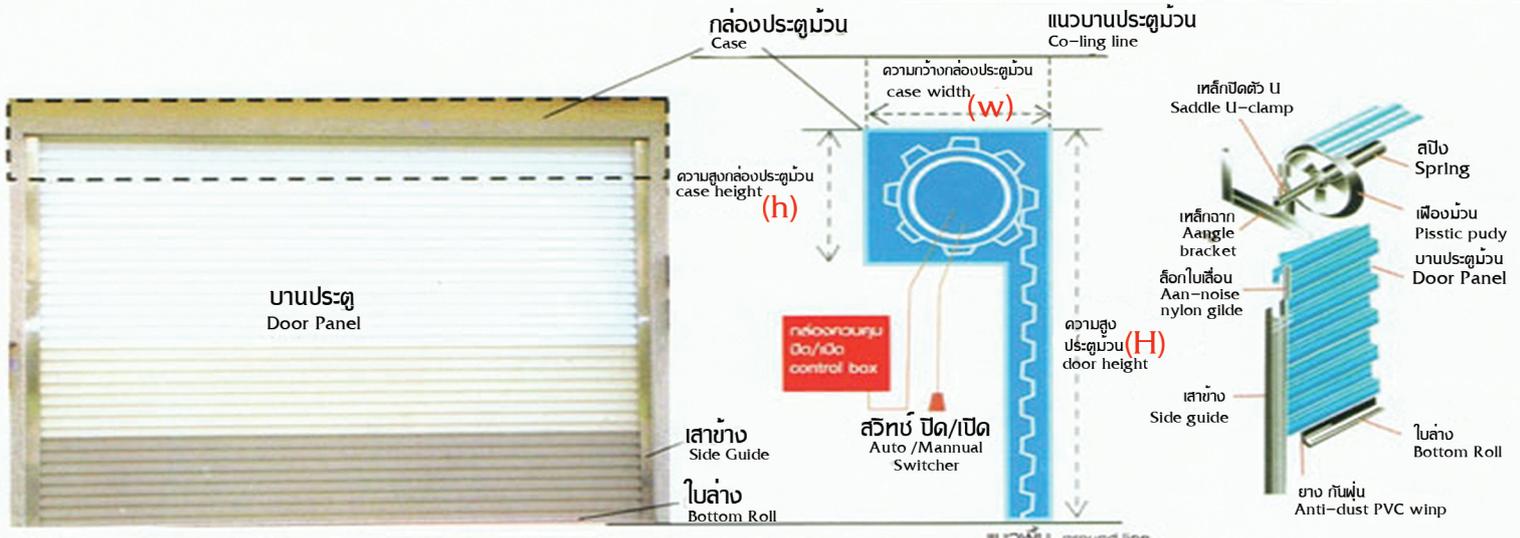

Door Height & Case Size Reference Unit: mm

H	3000	4000	5000
W	530	530	530
h	490	490	490

door height (H)
case width (w)
case height (h)